


LB-657THS 高 音质吸顶扬声器



特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准

三视图

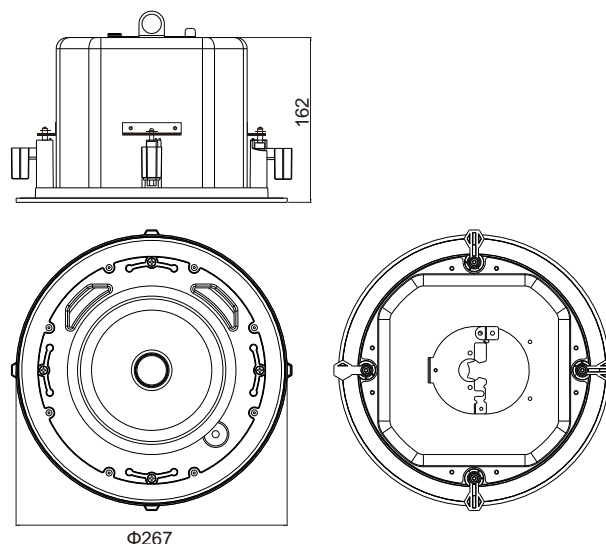

尺寸(单位:毫米)

电路图

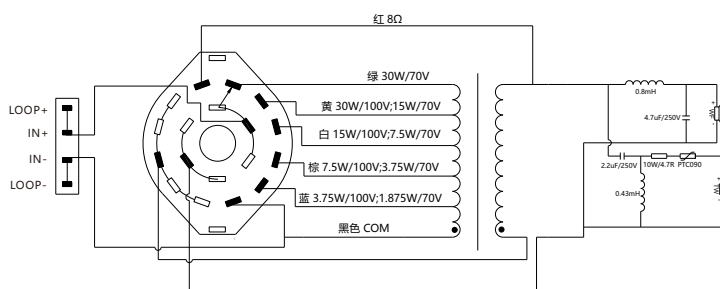


LB-657THS是一款高音质吸顶扬声器。表面采用美观的黑色涂层和白色网罩,时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合,相得益彰。面板采用高强度的ABS材料,后壳采用金属工艺制造,坚固可靠。系统的内部设计,能够提供专业级的声效性能,体现非凡的语音和音乐再现效果。简单方便的功率设置,操作容易。适合于多种场合。特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合,可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。


技术规格

| 电气指标 | |
|-----------------------|----------------------------|
| 最大功率 | 45W |
| 额定功率 | 30W |
| 功率抽头(100V) | 3.75W/7.5W/15W/30W |
| 功率抽头(70V) | 1.8W/3.75W/7.5W/15W/30W |
| 定阻(8Ω) | 30W |
| 灵敏度(1m/1W) | 88dB |
| 最大声压级(1m/30W) | 103dB |
| 频响范围 | 130Hz ~ 17kHz |
| 开放角度 (1kHz / -6dB) | 150° |
| 额定电压 | 100V/70V |
| 额定阻抗(100V) | 2.7kΩ/1.3kΩ/667Ω/333Ω |
| 额定阻抗(70V) | 2.7kΩ/1.3kΩ/667Ω/333Ω/167Ω |
| 连接器 | 欧式端子 |
| 机械指标 | |
| 产品尺寸 | Φ267 x 162mm |
| 开孔尺寸 | Φ240mm |
| 面板/后桶 | ABS/铁 |
| 网罩 | 铁网 |
| 产品重量 | 3.34kg |
| 产品颜色(网罩) | 白色(RAL9016) |
| 产品颜色(后壳) | 哑黑色(RAL9004) |
| 喇叭单元尺寸 | 低音: 6.5" 高音: 1" |
| 环境要求 | |
| 操作温度 | -25°C to +55°C |
| 存储温度 | -40°C to +70°C |
| 相对湿度 | <95% |


频率响应图

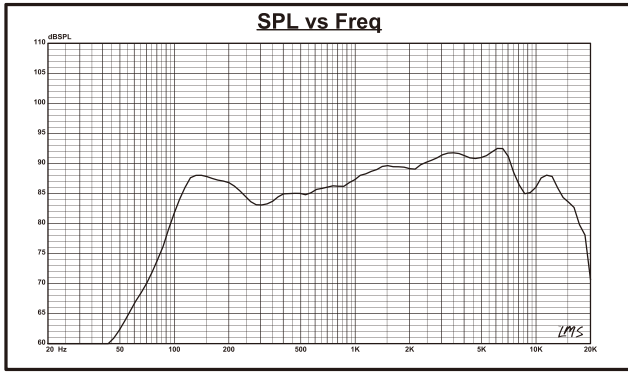

阻抗图

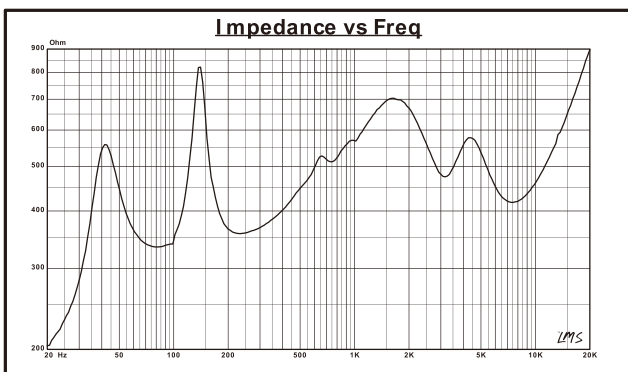


指向性图

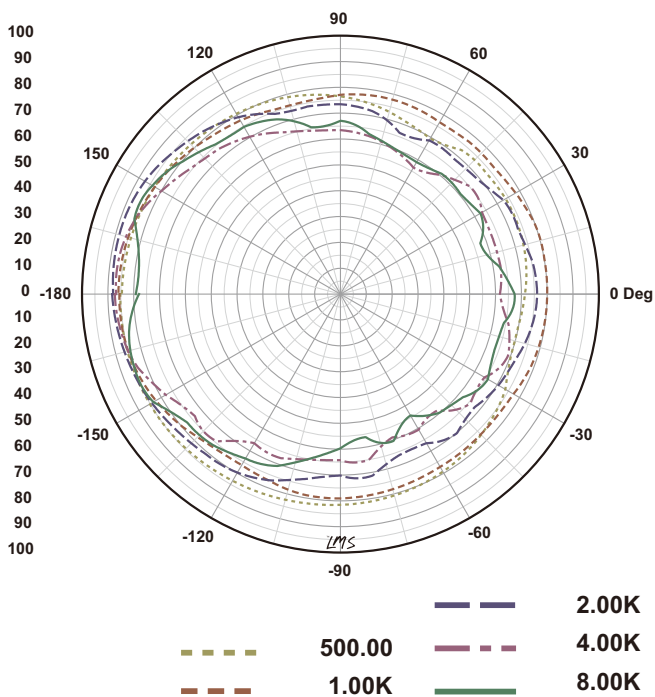


安装说明


1. 在天花板上开一个 $\Phi 240\text{mm}$ 的孔位。




2. 将安全绳固定到喇叭开孔附近的钢筋或螺栓上，以避免喇叭掉落。

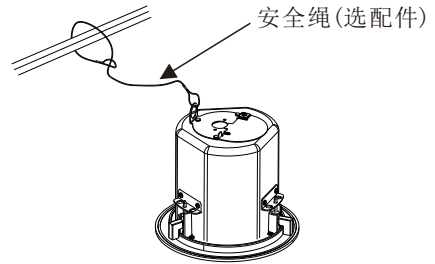

3. 将产品网拆出。



4. 连接音频信号线，按预先开好的孔将产品安装到天花板上，并拧上螺丝使卡舌与天花板固定。

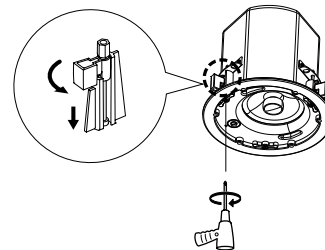

5. 将网重新装上。

