



# 国威GW1600程控用户交换机 彩页



尺寸：476\*345\*128mm

## 产品概述：

国威GW1600型是面向128用户以内的企业，提供专业的语音解决方案的通信设备。

铁壳19寸3U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术、结构模块化、内外线可扩展。最大支持16外线，最大支持128分机、20个槽位、1个CPU主板槽位、1个音频板槽位、2个外线板槽位、16个分机板槽位、设备具备LAN、RS232、音乐、广播、IVR语音导入口等接口。


GW1600	参数
架构	19寸标准机架式、双CPU多处理器、分散式管理、无阻塞通话、内外线模块化、可扩展型架构
最大外线	16
最大分机	128
CPU	双CPU多处理器、LAN口（连接网络、PC管理）、RS232串口管理
音频板	音乐、广播、IVR语音导入口
外线板	2个RJ45接口，每块外线板支持8路运营商外线接入
分机板	2个RJ45接口，每块分机板为系统提供8路内线分机
最大整机配置	16外线/128分机
电脑话务员	2路8段电脑话务员、可自录语音导入
总机	2总机智能循环
分机号	2-4位（可不等位共存）
安装方式	机架式
管理方式	PC管理、话机管理
话机终端类型	模拟话机
可靠性	≥ 99%
电源	AC220V ± 10% 50Hz
功耗	50W
馈电	DC48V 20~30mA
铃流	AC70V ± 10% 50Hz
重量	7.2kg（）
尺寸	标准19英寸3U机框、476*345*128mm



## 设备特点

- 1: 设备模块化、灵活扩展，易于维护。
- 2: 可上机架，易于机柜连接、部署。
- 3: PPTC过流过压自恢复保险丝保险装置。
- 4: PC网络管理、配置语音系统。
- 5: 自由录制、上传企业IVR语音导航，提升企业形象。
- 6: 内部分机互通，既加强了企业内部沟通，又节约话费成本。

## 应用拓扑

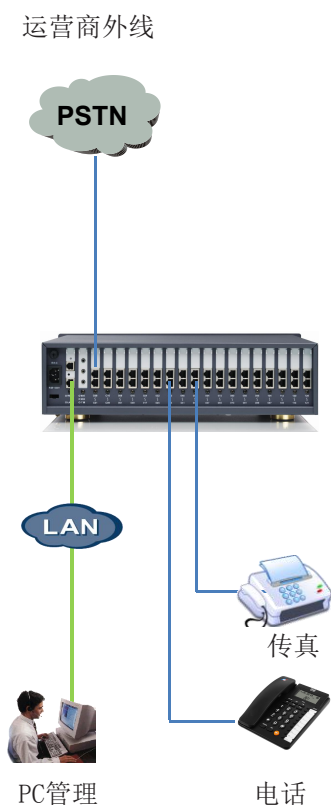

## 设备参数

- 1: 铁壳标准机架式语音通信设备：支持16外线128分机、20个模块槽位、采用TDM+ITO模块化构架，电源开关、指示灯、运行灯前置、电源接口与用户板卡接口后置，便于安装、调试、维护，系统传输距离3-5公里。
- 2: 支持FSK/DTMF来电显示、具备RJ45网口电脑管理端口、RS232串口电脑管理接口、远程安装、调试及维护。
- 3: 支持自录语音导入端口、广播端口、音乐端口。
- 4: 支持PPTC过流过压自恢复保险丝保护装置。
- 5: 需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
- 6: 语音业务包含：PC话务台、2路电脑话务员、IVR语音导航、来电弹屏、专用话机功能、二次来显、广播功能、呼叫保留、外接音乐、对接酒店管理软件、叫醒服务、反极/延時計费模式、押金管理、自由选择中继、自由更改转换等待音乐、系统功能列表、内外线来电显示、人工/电脑值班、自动切换值班模式、彩铃导录、录音时间、自报分机号码、分机一键呼叫总机、分机热线、分机密码、分机弹性编码、代接/代拨电话、遇忙/移位/无条件转移秘书转移、三方会议、通话限时、强插、监听、免打扰、ACD排队、远端协助控制编程、HCI人机互换、内外线分组、内线预约、内线状态重拨、外线多种出局方式、群呼、缩位拨号、经济路由、大容量话单存储、话单转发、去电属地查询、多次转接无应答回铃、任意开通外线、三级防雷等功能。
- 7: 电源：AC220V±10%、静态功耗：≤15W、最大功耗：≤50W、输入音频电平：1Vrms、阻抗：10K、铃流65V/50HZ、馈电48V/25NA。
- 8: 尺寸：19寸标准机架式、476\*345\*128mm。